

ALUMERO

DE




**SUSTAINABLE
SOLAR
SOLUTIONS**

easySEAM
TBK
DATENBLATT

Ihr großes Plus.

- + Blechfalzklemmen für diverse Falztypen wie z.B. Doppel- und Winkelstehfalz, Rundfalz, Domico, Rib-Roof 465, Klip-Lok
- + Schnelle Modulmontage durch vormontierte Kurzschienen
- + Durchdringungsfreie Befestigung mittels Fixierschraube
- + Getestete und statisch geprüfte Blechfalzklemmen
- + Modulausrichtung horizontal

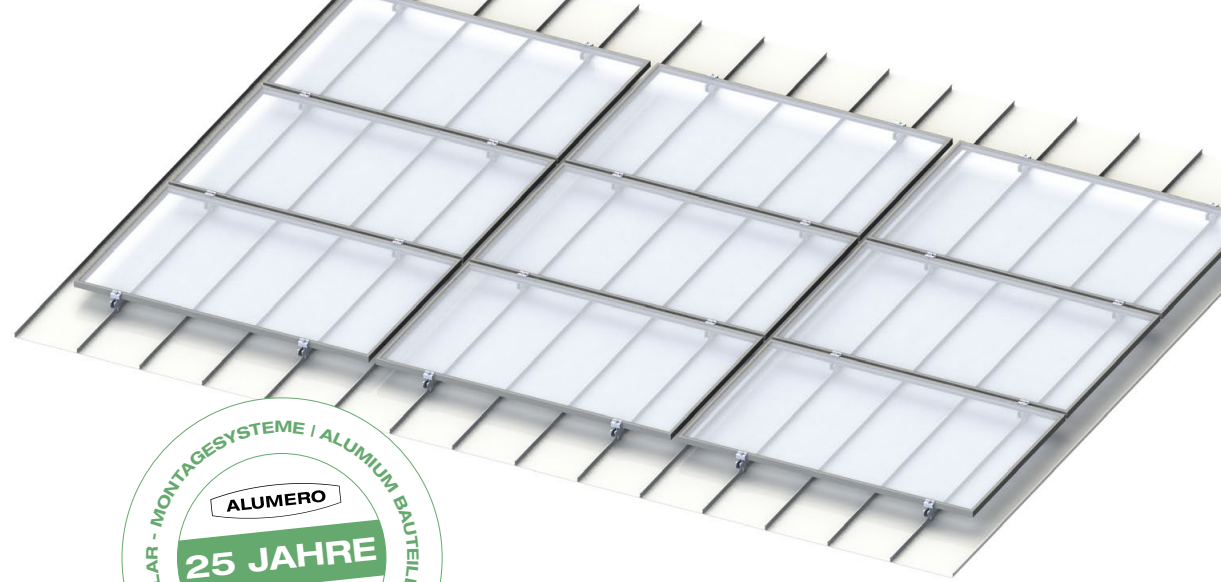


Technische Daten

Verwendung:	Blechfalzdächer, Profildächer
Dachneigung:	Max. 60°
Min. Blechdicke:	Stahlblech min. 0,5 mm Aluminium, Rheinzink min. 0,7 mm
Anbindung:	Fixierschraube
Montage:	dachparallel
Abstand vom Dachrand:	Dachbereiche F und G können gem. EN 1991-1-4 belegt werden
Modulausrichtung:	horizontal und vertikal
Modulabmessungen:	Länge und Breite beliebig
Max. Modulfeldgröße:	ca. 3m in Modul-Klemmrichtung (je nach Falztyp, max. mögliche Länge auf Anfrage)
Max. Schnee-/ Windlasten:	werden Projektspezifisch mittels Online-Software Alumero.Pro.Tool ermittelt
Max. Gebäudehöhe:	25 Meter (höher auf Anfrage)
Dachbeschaffenheit:	Die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion und des Gebäudetragwerks ist bauseits sicherzustellen
Materialien:	Tragende Komponenten aus Aluminium EN AW 6063 T66; Edelstahl V2A; Kleinteile aus rostfreiem Stahl A2-70; EPDM




Technische Zeichnungen


Doppelstehfalzklemme 2.1 TPF

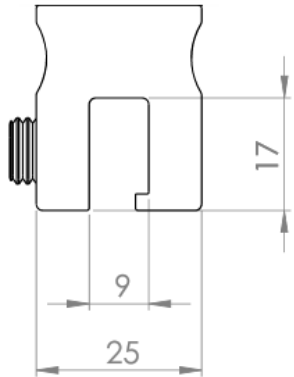


Winkelstehfalzklemme 2.1 TPF





Rundfalzklemme 2.1 TPF

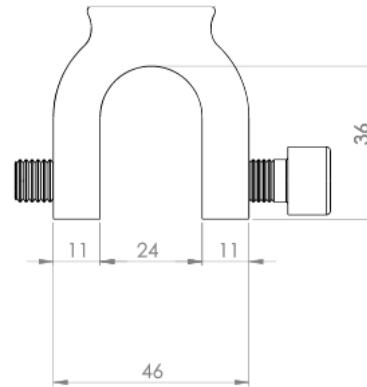


Falzklemme 2.1 RD-80 TPF

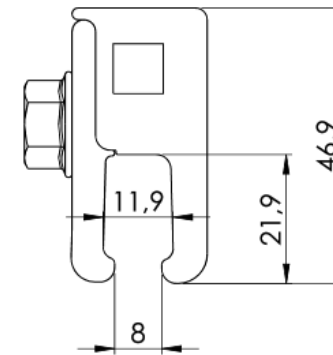


Falzklemme 2.1 K15 TPF

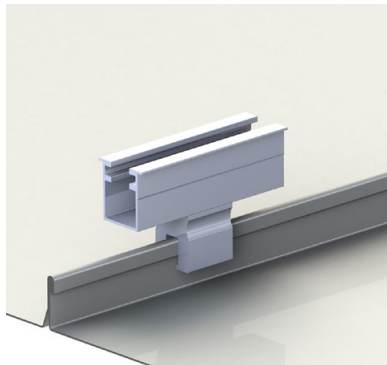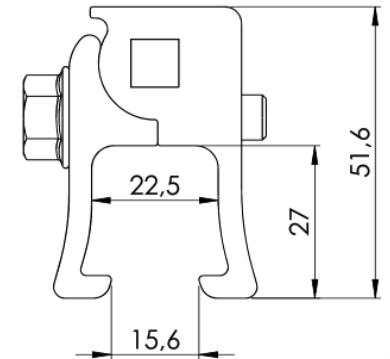


Doppelstehfalz

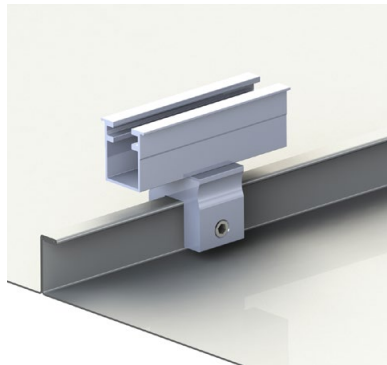


Winkelstehfalz

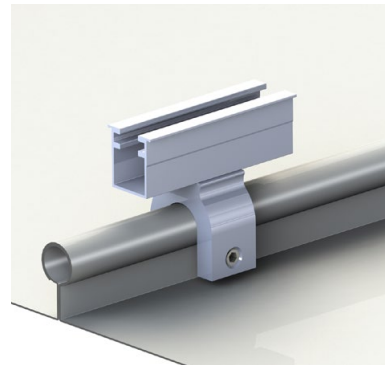

Rundfalz

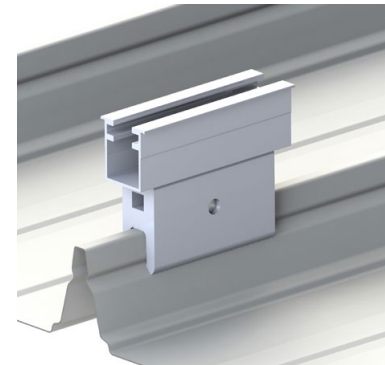

Domico GBS, Rib-Roof 465

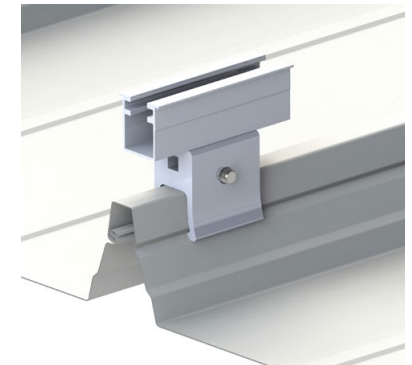

Domitec

ALUMERO Solar.Pro.Tool

Projektplanung in 8 Schritten

- 1** Stammdaten
- 2** Dachdaten
- 3** Dacherrfassung
- 4** PV-Module
- 5** Konstruktion
- 6** CAD-Plan
- 7** Statik
- 8** Materialliste



Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit technische, projektbezogene Systemauslegungen inkl. statischer Berechnung und Projektberichte mittels Online-Software **ALUMERO Solar.Pro.Tool** zu erstellen.



Systemkomponenten

weitere Artikel finden sie in unserem Produktkatalog
oder auf unserer Website: www.alumerogroup.eu



Doppelstehfalzklemme 2.1 TBK

(Doppelstehfalzdach)

Double seam clamp 2.1 TBK

(Double lock standing seam roof)

Produktnummer/Product No.: **802467**



Winkelstehfalzklemme 2.1 TBK

(Winkelstehfalzdach)

Angled standing seam clamp 2.1 TBK

(Angled standing seam roof)

Produktnummer/Product No.: **802463**



Rundfalzklemme 2.1 TBK

(Rundfalz-Profildach)

Round seam clamp 2.1 TBK

(Angled standing seam roof)

Produktnummer/Product No.: **802461**



Abschlussklemme Click

End clamp Click

Produktnummer/Product No.:

Blank/sheer: **802304C P1 30-42**

Schwarz/black: **802304C P1 30-42**



Falzklemme 2.1 RD-80 TBK

(Domico GBS, Zambelli 465)

Seam clamp 2.1 RD-80 TBK

(Domico GBS, Zambelli 465)

Produktnummer/Product No.: **802470**



Falzklemme 2.1 K15 TBK

(Domitec-Profildach)

Seam clamp 2.1 K15 TBK

(Domitec-profile roof)

Produktnummer/Product No.: **802472**



Mittelklemme Click 2.1

Middle clamp Click 2.1

Produktnummer/Product No.:

Blank/sheer: **802301C P1 30-45**

Schwarz/black: **802391C P1 30-45**